

Aurora WiFi 燈控開關 (HomeKit) 說明手冊

如果您對產品安裝有安全顧慮，建議您尋求專業水電工來安裝。
因 Aurora 開關不需要中性線就可以安裝，請確認安裝位置控制的總燈載有達到最低燈載限制 15W。

產品規格

輸入電壓: 100-240 V (AC 全電壓輸入)

最低燈載: 總負載 15W(110V 輸入) 30W (220V 輸入)

最大燈載: 總負載 700W (110V 輸入) 1400W (220V 輸入)

安裝步驟

步驟一: 請先關閉電箱裡控制電燈電源的開關，關閉電源後請開關住家中的電燈開關多次確保電源已關閉再開始安裝。


步驟二: 請拆除目前家中現有的電燈開關。

步驟三: 使用 Aurora 附上的彈簧端子將 Aurora 燈控開關跟牆內的電線接上。


通常火線為黑色或紅色 (可能是其他顏色)

通常控制線為白色 (可能是其他顏色)

接反不會造成開關受損

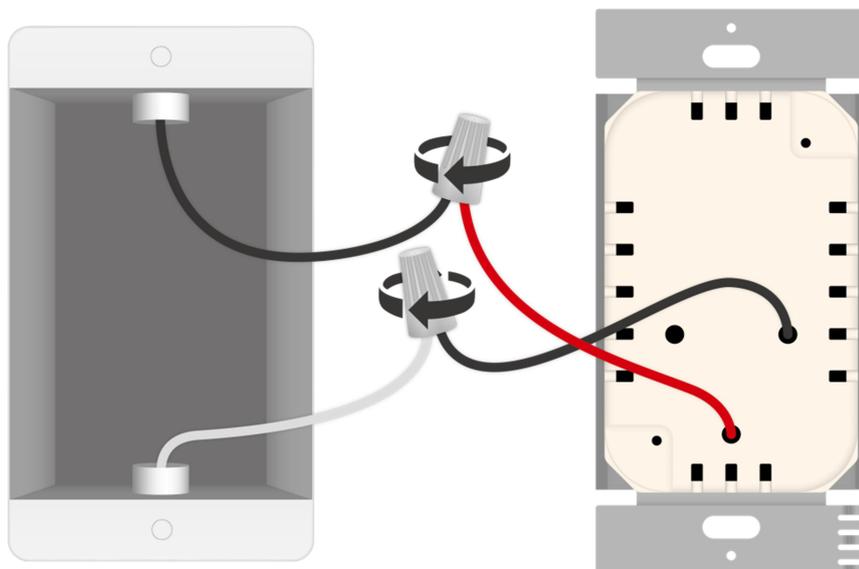

步驟四：將 Aurora 燈控開關的面板依序鎖上

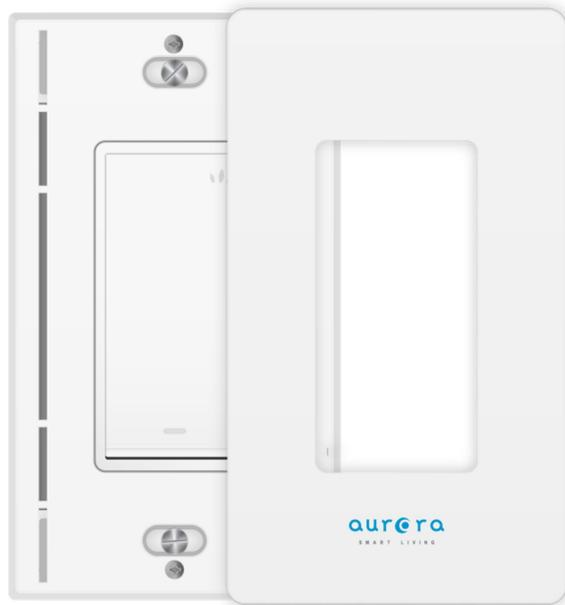

步驟五：將電箱裡控制電燈電源的開關打開後請開關住家中的電燈開關確認是否可以控制電燈。

步驟六：將 Apple 裝置與住家 WiFi 連接並開啟家庭 APP 來配對 Aurora 燈控開關，完成配對後就可以進行控制。

聯絡方式

如果對產品有任何疑問都可以在上班時間 Mon-Fri 8:00-17:00 與我們聯繫或 mail 給我們。

隆怡工業股份有限公司

TEL: 02-29804860

FAX: 02-29888671

E-mail: loong-yee@mail.ehosting.com.tw